


# ADAPTERPLATINE AP-SIGNAL-IN

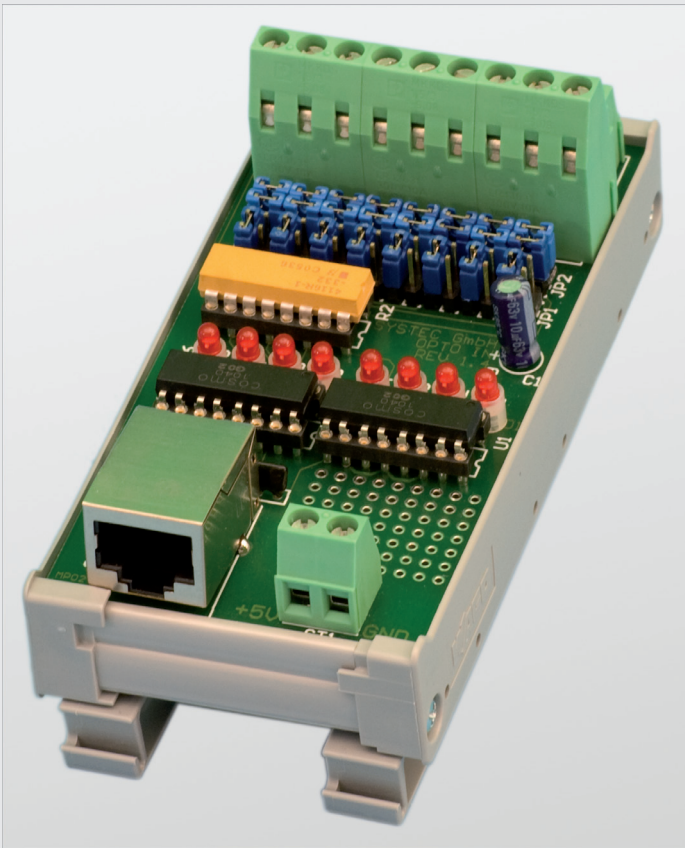

Der Adapter „AP-Signal-IN“ von SYSTEC stellt acht optoentkoppelte Eingangskanäle zur Verfügung.

## Eigenschaften

- 8 optoentkoppelte Eingangskanäle
- Ausgangspegel von 5 V
- Eingangspegel bis 50 V
- Schutzisolation bis 5000 V
- Eingangsanschlüsse: Doppelstockklemmen
- Ausgangsanschluss: Western-Buchse, Anlagenverdrahtung mit Patch-Kabeln möglich
- Versorgungsspannung von 5V
- Jeder Kanal einzeln konfigurierbar
- Hutschienenmontage möglich
- LEDs zur Anzeige der Eingangszustände
- Eingänge gegen Verpolung geschützt
- TTL-kompatible Ausgänge

## Technische Daten

Maße (L x B in mm)	50 x 100
Spannungsversorgung	5 V
Anzahl der Ein-/Ausgänge	8 IN

## Kontakt

Welche Automatisierungslösung können wir Ihnen anbieten? Rufen Sie uns an!

Stefan Wanninger      0911 – 99 89 55-43  
Herbert Pichlik        0911 – 99 89 55-631