


ADAPTERPLATINE AP-SIGNAL-OUT

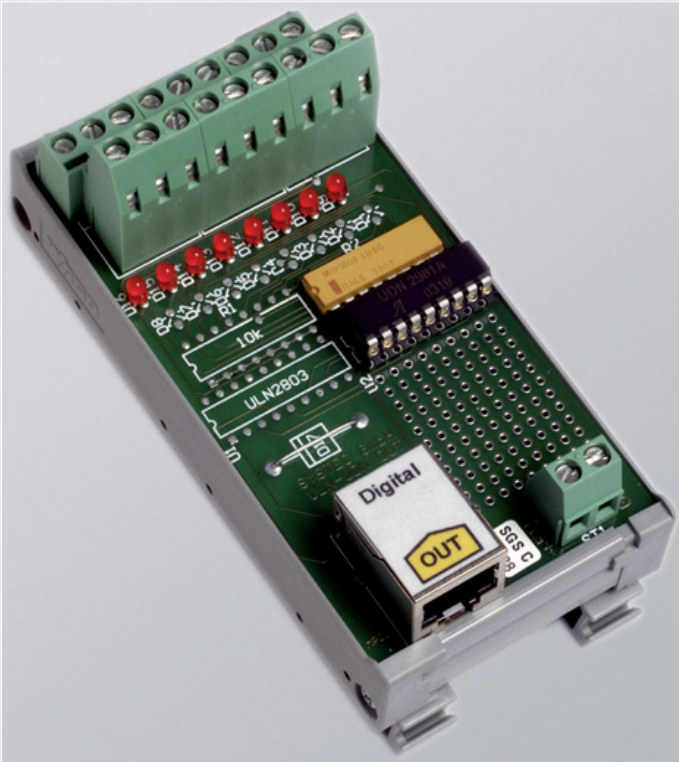

Das Modul „AP-Signal-OUT“ dient zum Schalten von kleinen Lasten bis 0,5 A bei Spannungen bis 50 V. Es kann als geschaltete Quelle oder als Senke verwendet werden.

Ein HIGH-Pegel am Eingang schaltet sowohl die Quelle als auch die Senke ein. Durch Bestückungsvarianten können individuelle Funktionen realisiert werden.

Eigenschaften

- 8 Ausgangskanäle als Open-Collector (ULN2803)
- 8 Ausgangskanäle als Open-Emitter (UDN2981)
- Ausgangspegel bis 50 V
- Last pro Kanal maximal 500 mA
- Maximale Gesamtlast 2,5 A bei Senke und Quelle
- Integrierte Schutzdiode zum Schalten von induktiven Lasten
- Ausgangsanschlüsse: Doppelstockklemmen
- Eingangsanschluss: Western-Buchse (Anschluss über Patch-Kabel möglich)
- Eingänge TTL-kompatibel
- Versorgung durch Lastkreis
- Hutschienenmontage möglich
- LEDs zur Anzeige der Ausgangszustände

Technische Daten

Maße (L x B in mm)	50 x 100
Spannungsversorgung	5 V
Anzahl der Ein-/Ausgänge	8 OUT
Ausgangsstrom pro Kanal	bis zu 500 mA

Kontakt

Welche Automatisierungslösung können wir Ihnen anbieten? Rufen Sie uns an!

Stefan Wanninger 0911 – 99 89 55-43
Herbert Pichlik 0911 – 99 89 55-631