


ADAPTERPLATINE MULTIPLEXER MP/16-1

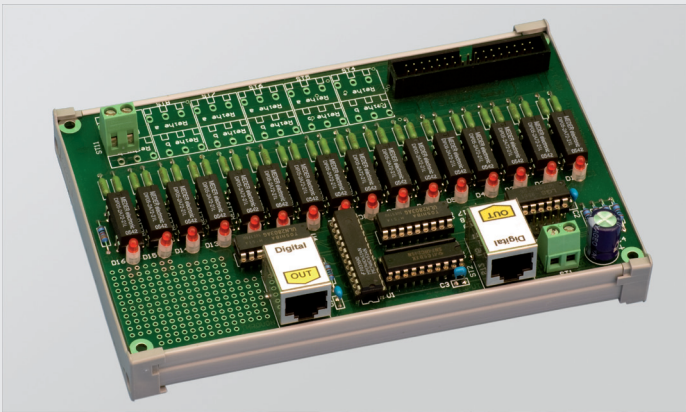

Die Multiplexer-Baugruppe von SYSTEC bietet die Möglichkeit 16 Eingangssignale auf einen Ausgangskanal durchzuschalten. Die Ansteuerung erfolgt über digitale Signale.

Eigenschaften

- 16 Eingangskanäle mit 125 mA abgesichert
- 1 Ausgangskanal
- Eingangsanschlüsse: Doppelstockklemmen oder Stiftleiste
- Ausgangsanschluss: Doppelstockklemme oder Doppelklemme
- Versorgungsspannung von 5 V
- Hutschienenmontage möglich
- LED zur Anzeige des gewählten Kanals
- 16 Module kaskadierbar
- TTL-kompatible Eingänge
- Steuerwort über Western-Buchse
- Nur bei aktiviertem (angewähltem) Modul ist ein Eingang mit dem Ausgang verbunden

Technische Daten

Maße (L x B in mm)	160 x 100
Spannungsversorgung	5 V
Anzahl der Eingangskanäle	16 IN
Sicherung der Eingangskanäle	125 mA

Kontakt

Welche Automatisierungslösung können wir Ihnen anbieten? Rufen Sie uns an!

Stefan Wanninger 0911 – 99 89 55-43
Herbert Pichlik 0911 – 99 89 55-631